INODORO MINOS

TARRACO SANITARIOS

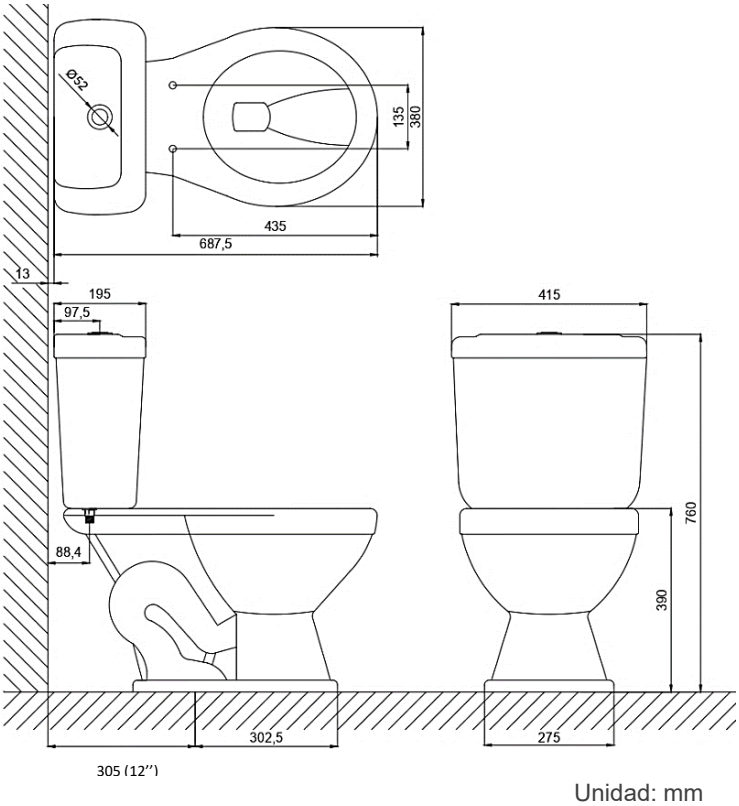

Unidad: mm

DESCRIPCIÓN

Sanitario innovador de 2 piezas de aro abierto cerrado, con versatilidad de instalación en diferentes tipos de ambiente.

Cumple con certificación de producto ahorrador (SEDAPAL)

Posee mecanismos con certificación internacional UPC (USA)

Espesor de cerámica con alta resistencia mecánica

Loza vitrificada por proceso de alta cocción.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana vitrificada
Consumo de agua por descarga	Inodoro de alta eficiencia 4.8 Lpf (1,28 gpf)
Espesor de cerámica	Alta resistencia mecánica De 12 a 14 mm
Peso referencial	29 kg
Tipo de Accionamiento	Pulsador cromado con diseño moderno
	Inodoro aro redondo cerrado Jet

COLORES

ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS

Espejo de agua	200 x 215 mm
Sello hidráulico	54 mm

COMPONENTES DE FÁBRICA

Asiento de aro redondo de plástico.

Mecanismo para tanque acoplado (válvula de suministro y válvula de descarga) para funcionar en instalaciones con presión de 2 hasta 40 mca.

Sistema de mayor potencia en descarga de agua para asegurar un óptimo barrido evitando atoros.

Botón pulsador cromado

Acción de sifón de máxima eficiencia

Av. Principal Mza. B Lt. 3C Urb. Campoy 1ra Etapa- San Juan de Lurigancho +51 (01) 386 1972 contacto@tarraco.com.pe