

ONE PIECE




TARRACO

SANITARIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | Loza vitrificada |
| Consumo de agua por descarga | 6 L |
| Espesor de cerámica | Alta resistencia mecánica De 12 a 14 mm |
| Peso referencial | 36.3 kg |
| Tipo de Accionamiento | Pulsador cromado de doble acción (líquidos y sólidos) con diseño moderno |

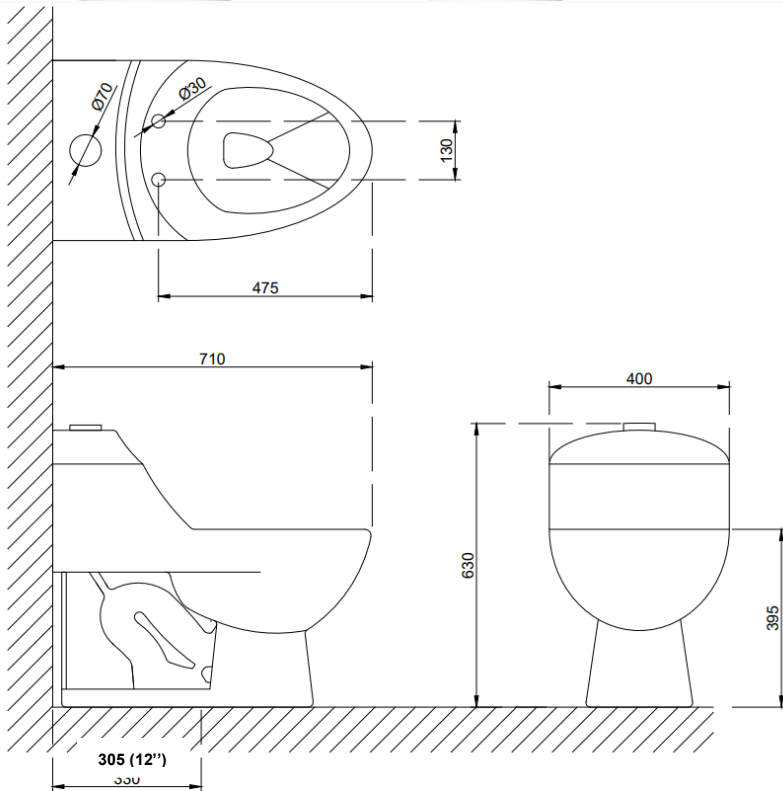

Unidad: mm

COLORES



ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS

| | |
|-------------------------|--------------|
| Espejo de agua | 195 x 210 mm |
| Sello hidráulico | 47 mm |

COMPONENTES DE FÁBRICA

Asiento de aro elongado, de plástico de cierre suave.

Mecanismo para tanque acoplado (válvula de suministro y válvula de descarga) para funcionar en instalaciones con presión de 2 hasta 40 mca.

Botón pulsador de doble acción cromado